


PAROWNIK ELEKTRYCZNY COPRIM

100 KG/H TYPU FEED-OUT

(ze skrzynką elektryczną w wykonaniu EEXD)

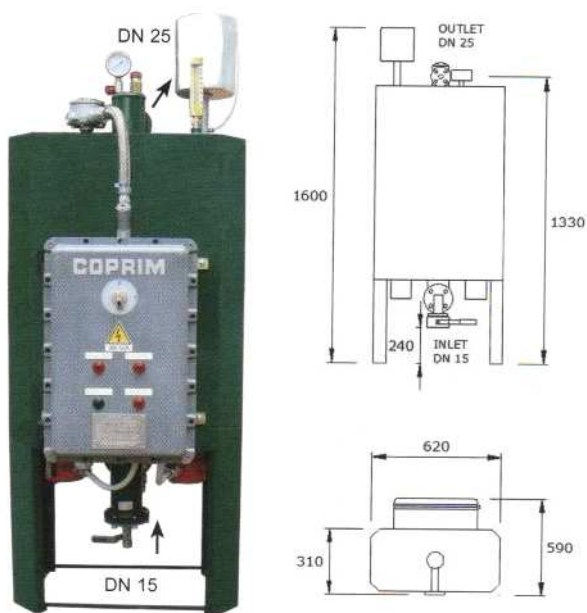

Pojemność wodna: 70 lt.

Temperatura projektowa:

$-40 \div +120^{\circ}\text{C}$

Ciśnienie projektowe: 40 bar

Maks. moc elektryczna: 16kw

Wyposażenie:

- manometr $\varnothing 60$ 25bar
- zawór bezpieczeństwa $\frac{1}{2}$ " 18bar
- termometr $-20 \div 120^{\circ}\text{C}$
- filtr
- zawór kulowy DN15 PN40
- naczynko wyrównawcze
- 2 grzałki elektryczne 8kw każda
- połączenia EExd

