


PAROWNIK WODNY COPRIM 500 KG/H TYPU FEED-OUT

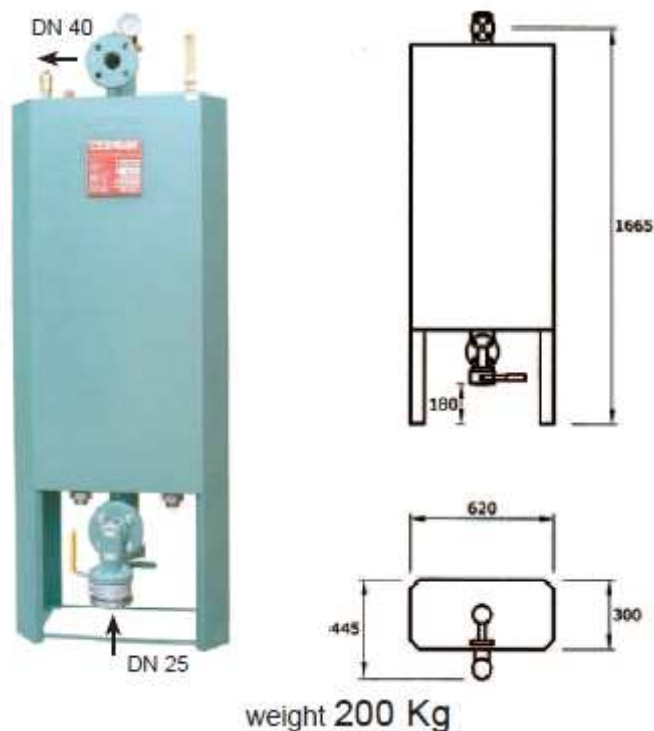

Pojemność wodna: 88 lt.

Wlot LPG: DN 25
Wylot LPG: DN 40

Wlot wody: 1 ½"
Wylot wody: 1 ½"

Temp. projektowa: - 40 ÷ + 120 °C
Ciśnienie projektowe: 40 bar

Wyposażenie:

- manometr $\varnothing 60$ o zakresie 0-25bar
- zawór bezpieczeństwa ½"
- termometr -20 ÷ +120 °C
- filtr
- zawór kulowy DN25 PN40
- zawór bezpieczeństwa strony wodnej 1,5bar
- zawór odpowietrzający

