


PAROWNIK WODNY COPRIM 200 KG/H TYPU FEED-OUT

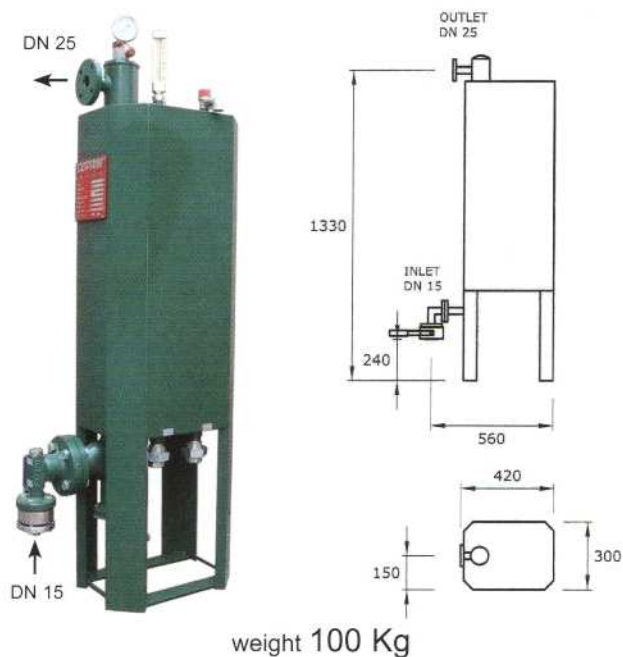

Pojemność wodna: 45 lt.

Wlot LPG: DN 15

Wylot LPG: DN 25

Wlot wody: 1"

Wylot wody: 1"

Temp. projektowa: - 40 ÷ + 120 °C

Ciśnienie projektowe: 40 bar

Wyposażenie:

- manometr $\varnothing 60$ o zakresie 0-25bar
- zawór bezpieczeństwa $\frac{1}{2}$ "
- termometr -20 ÷ +120 °C
- filtr
- zawór kulowy DN15 PN40
- zawór bezpieczeństwa strony wodnej 1,5bar
- zawór odpowietrzający

